


Installationsanleitung Generation3 Universal Dual Sim holder

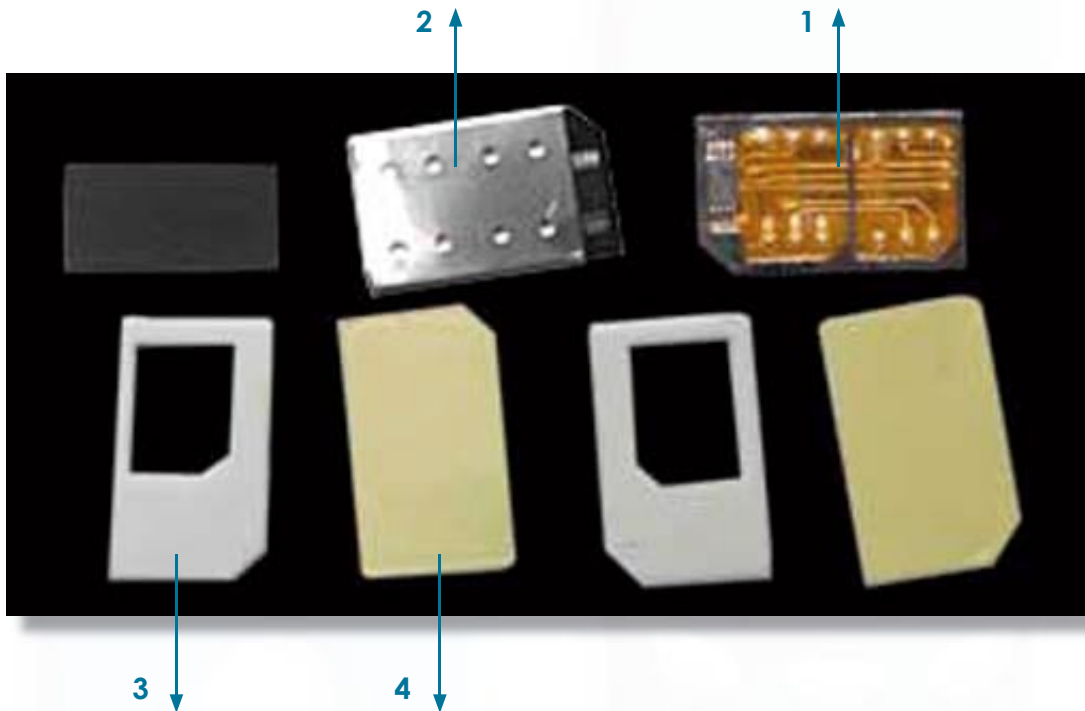

1. Bitte erden Sie sich zunächst an einem Wasserhahn o. ä.

2. Simkarten zerschneiden

Erste Möglichkeit (wie die Bilder zeigen)

Kleben Sie einfach den Aufkleber (4) auf die Simkarte und schneiden diese entlang der äußeren, eingezeichneten Linie auf dem Aufkleber mit einer Schere aus. Wenn Sie alles richtig gemacht haben passen die Simkarten stramm in den Adapter(1).



Zweite Möglichkeit (wie die Bilder zeigen)

Sie können auch einfach eines der mitgelieferten Einzeladapterstücke (3) auf Ihre Simkarte legen, mit dem Bleistift die auszuschneidende Stelle umfahren und diese dann mit der Schere ausschneiden. So sparen Sie sich den Aufkleber(4).



3. Legen Sie Ihre ausgeschnittenen Karten mit den Kontakten nach unten in den Sim Holder (1)



Falls Sie wie in 2. die Aufkleber (4) auf die Simkarten geklebt haben, entfernen Sie diese vor dem Einlegen. Achten Sie darauf, dass die Simkarten klein genug sind, um richtig in den Sim holder (1) zu passen. Ausserdem sollten die Kontakte der Simkarten sauber sein.

4. Schliessen Sie nun den Sim Holder (1), indem Sie den Deckel (2) vorsichtig in das Scharnier im Sim Holder von der Seite her einfuehren und den SimHolder somit verschliessen,



5. Fertig!

Legen Sie den Sim Holder nun statt Ihrer normalen Simkarte in Ihr Handy und schalten Sie es an. Es sollte sich eine der beiden Karten melden. Wir empfehlen Ihnen, jeder Simkarte eine eigene PIN-Nummer zu geben und die Simkarte somit bei jedem Aus- und Anschalten des Handies auszuwählen. Dies muss aber nicht sein, es sollte auch gänzlich ohne PIN-Nummer gehen.

Normalerweise müssen Sie das Handy kurz Aus- und Einschalten, um die Simkarte zu wechseln. Für die meisten Nokia Handies gibt es einen Quickcode, mit dessen Hilfe sich das Handy von alleine schnell aus- und wieder einschaltet. Der Code lautet *3370#. Funktioniert wie gesagt nur mit Nokia Handies.

Sie können die ausgeschnittenen Simkarten nach wie vor einzeln verwenden, indem Sie die Karte in eines der beiden Einzeladapterstücke (3) legen und mit einem der Aufkleber (4) oder auch einem Stück Tesa "zukleben".

Der Adapter funktioniert mit jedem Handy. Trotzdem sollten Sie ihn nicht unnötig aus dem Handy nehmen und mit jedem Handy ausprobieren, da die Druckve-

rhaeltnisse in jedem Handy anders sind und der Halter sich u. U. verbiegt.

6. Anrufe auf beiden Nummern annehmen

Um Anrufe auf beiden Nummern gleichzeitig annehmen zu koennen, muss eine Rufumleitung eingerichtet werden:

Wenn Sie Nummer A benutzen und gleichzeitig auf Nummer B Anrufe annehmen wollen,

Waehlen Sie *62* Nummer B # und schalten Sie das Handy aus und wieder an.

Wenn Sie Nummer B benutzen und gleichzeitig auf Nummer A Anrufe annehmen wollen,

Waehlen Sie *62* Nummer A # und schalten Sie das Handy aus und wieder an.

Um diese Einstellungen rueckgaengig zu machen, waehlen Sie ##62# und die Waehltaste.

7. Troubleshooting

Falls das Umschalten nicht klappt, oder nur eine Nummer funktioniert:

Testen Sie, ob eine Simkarte alleine im Einzeladapterstueck (3) funktioniert.

Reinigen Sie den Sim Holder und die Simkarten mit einem Tuch

Achten Sie darauf, dass beide Simkarten gleich dick sind, falls Sie es nicht sind, machen Sie die duennere Simkarte durch Aufkleben einer Schicht Tesa dicker.

Oder: Legen sie ueber den Sim Holder ein Stueck Papier oder Karton, um den Druck auf die Kontakte zu erhoehen. Dies hilft in den meisten Faellen!

Sie koennen auch ein Stueck Tesa ueber beide Simkarten im Sim Halter kleben, um den Druck zu erhoehen.

Achtung:

Wir uebernehmen keinerlei Verantwortung fuer das Zerschneiden der Simkarten! Dies geschieht auf eigene Gefahr!

Diese Anleitung ist Eigentum von www.2-phones-in-1.com, Jens Mayer, Hafnerweg 8, 76532 Baden-Baden.