


Installation de l'Hypercard 3G de 2-phones-in-1.com


1 Installation Hypercard 3G Francais




2

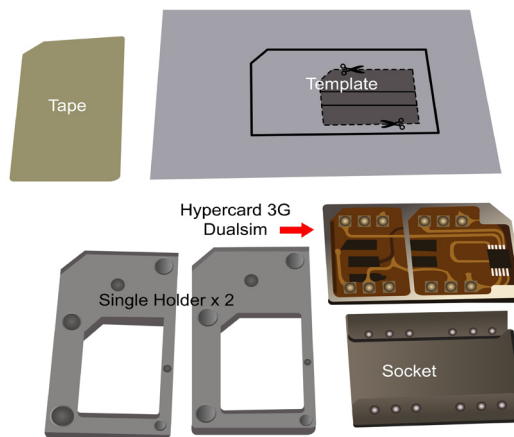

3 Methode 1: Collez le garbarit sur la carte sim

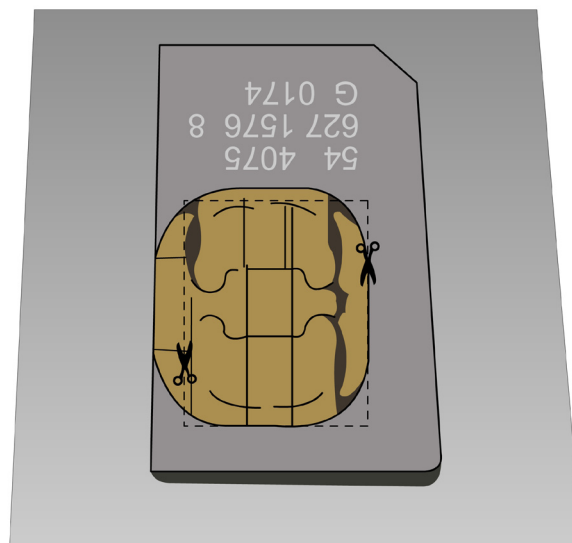


- 4 Coupez la carte sim tout au long de la ligne marqué

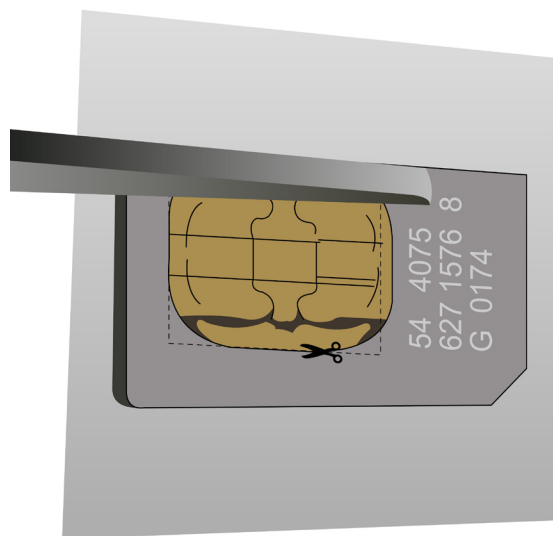

- 5 Methode 2:
Coupez la carte sim avec notre pince de découpage




- 6 Au resultat: 2 cartes sim découpées

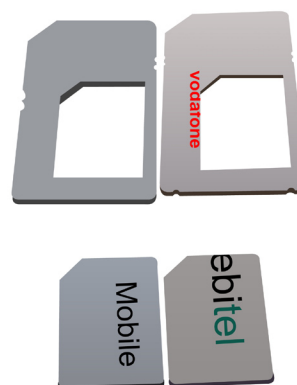

Installation de l'Hypercard 3G de 2-phones-in-1.com


- 7 Placez les 2 cartes sim dans Hypercard 3G

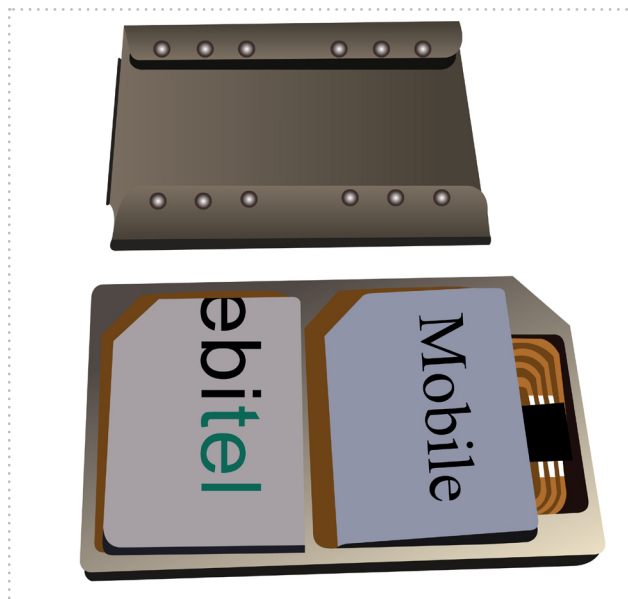

- 8 Fermez Hypercard 3G avec un des 2 couvercles livrés avec Hypercard




- 9 Voici une Hypercard 3G fermée et équipée de 2 cartes sim

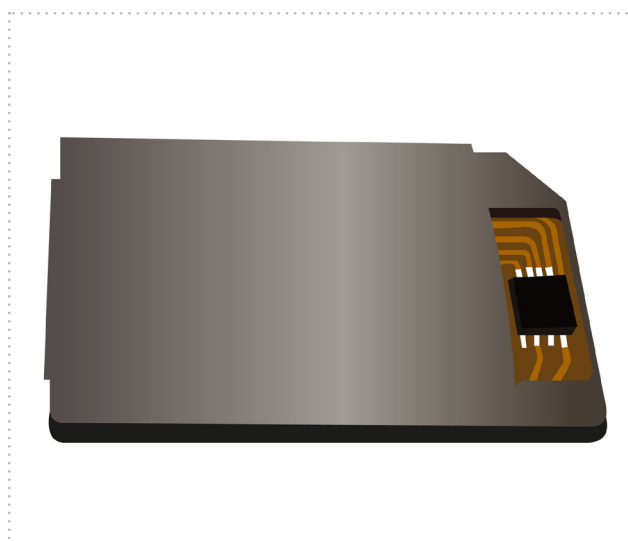

Installation de l'Hypercard 3G de 2-phones-in-1.com

- 10 Insérez Hypercard 3G dans le slot Sim de votre portable

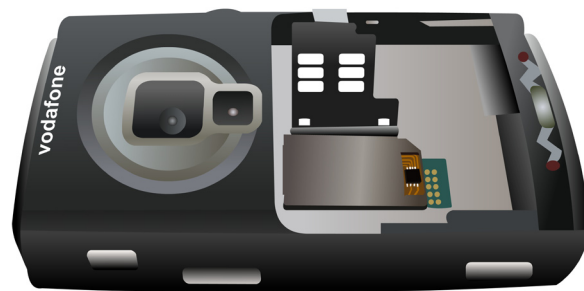

- 11 Fermez le slot sim de votre portable




- 12 En démarrant le portable, une carte sim est active. Vous trouverez le menu de sélection de la carte sim „Hypercard V3“ sous „programmes“ ou ailleurs selon la marque de portable utilisée




- 13 Dans le menu „Hypercard V3“ vous sélectionnez la carte sim active, marquée par une petite étoile



- 14 Il est possible d'utiliser une carte sim découpée comme avant grâce aux adaptateurs single-sim

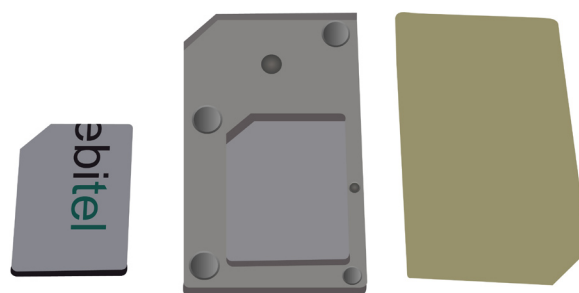


- 15 Pour ce faire, mettez la carte sim découpé dans l'adaptateur single-sim

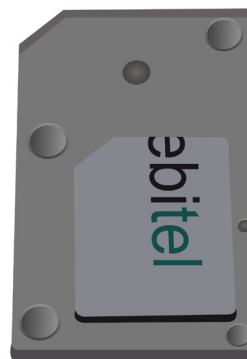

16 Utilisez du scotch pour attacher la carte sim



17 Voilà une carte sim découpée "comme les autres"

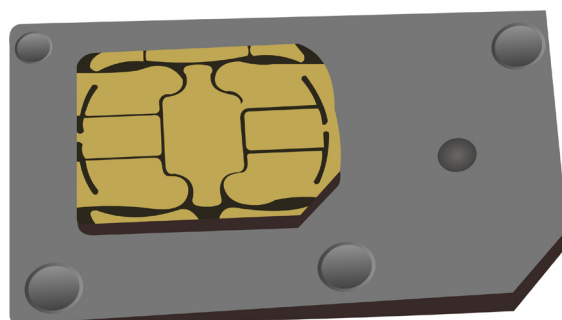

18 Carte sim découpée – dans adaptateur single-sim

